




**Amplificateur A295**



**Alimentation : A005**

- Haute gain en UHF : 38 dB
- Atténuateur interétage garantissant un faible facteur de bruit dans toutes les conditions.
- L'entrée 21-48 est équipée d'un filtre très efficace réjectant tout au-delà de 694 MHz avec une forte réjection.
- Amplificateur blindé à fiches F
- Boîtier étanche
- Protégé contre les intempéries

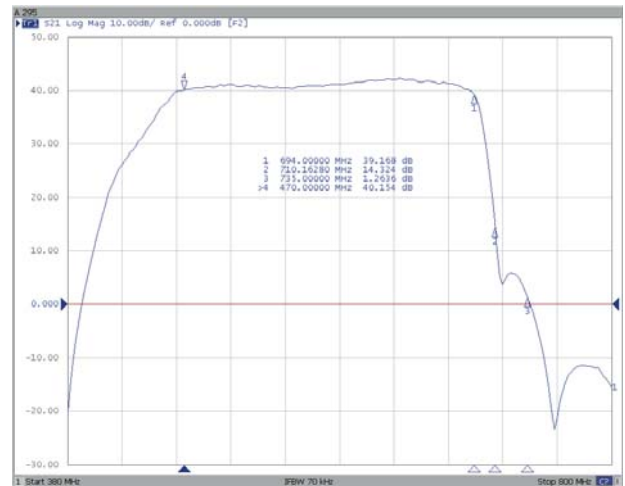

### Spécifications :

Amplificateur	A295	Alimentation	A005
Ref.	0295	Ref.	0005
<b>Nombre d'entrées</b>	1	<b>Nombre de sorties</b>	2
<b>Canaux</b>	21-48	<b>Fréquence</b>	5-1000 MHz
<b>Gain</b>	38 dB (réglable 20-38)	<b>Pertes de passage</b>	< 4 dB
<b>Facteur de bruit (dB)</b>	< 5 dB	<b>Protection entre sorties</b>	> 20 dB
<b>Output level (dBuV)</b>	105 dBuV	<b>Tension de sortie</b>	5 V minimum
<b>Tension (Vdc)</b>	5 à 24 V	<b>Courant max.</b>	100 mA
<b>Consommation courant (mA)</b>	50 mA	<b>Poids</b>	0.25 kg
<b>Dimensions (mm)</b>	125 x 110 x 50		
<b>Poids (kg)</b>	0.2		
<b>EAN code</b>	542003762955	<b>EAN code</b>	5420037600052
<b>Kit</b>	<b>K300</b>		
Ref.	5300		
<b>EAN code</b>	5420037653003		