


A006 / A007

- Alimentation à découpage - petite taille
- Fixation murale ou rail DIN
- Répartiteur à ferrite - boîtier zamac
- Existe en 12V (A006) ou 24V (A007)
- Courant : 150mA
- Voyant de fonctionnement

Spécifications technique :


	Fréquence	5-862 MHz
	Nombre de sorties	2
	Pertes de passage	< 4dB
	Protection entre sortie	>20 dB
	Tension vers préampli	A006 : 12V - A007 : 24V
	Courant maximum	150 mA
	Entrée	200-240 VAC / 50-60Hz / 4W
Dimensions	L x L x H	72 x 75 x 35 mm
	Poids	130 grammes
EAN code	A006	5420037600069
	A007	5420037600076

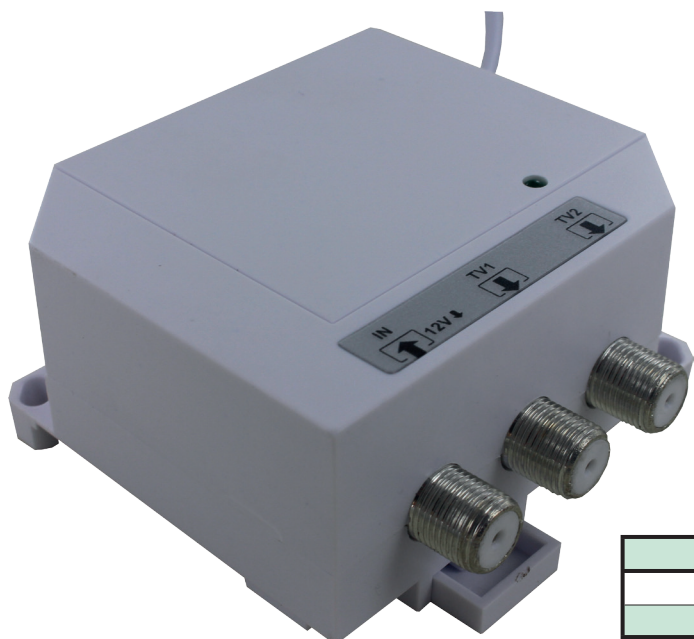


Fixation rail DIN



Vue arrière

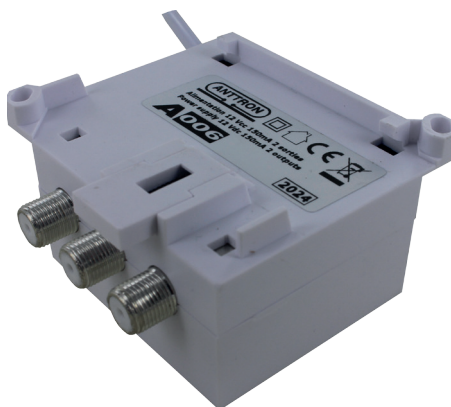

Fixation mûrale à vis

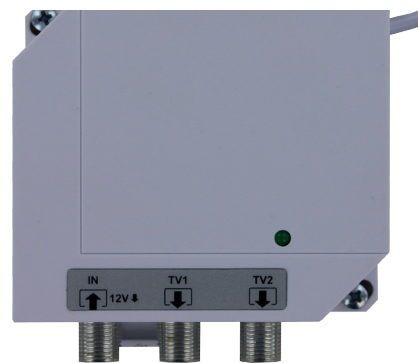

Les kits amplificateurs + alimentations (K280,K290,K300) fournis avec la référence A006 (12V - 2 sorties).